

MOBİL TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



10m³ ten 75m³ e kadar kapasiteli



Kurutma Teknolojilerinde En İyisi

Aspirasyon Sistemi

Tüm özsu kurutucuları aspirasyonla donatılmıştır. Mobil tahıl kurutucularda aspirasyon sistemleri çok önemli bir fonksiyondur. Küçük parçalar ve tozlar toplanır ve aspirasyon sistemi ile giderilir. Yabancı parçalar pvc borularla kurutucudan 25m uzaklığa taşınır. Böylece kurutmadan sonra tahıl kurutulur ve temizlenir.



Otomatik Tahıl Yükleme Sensörü

Tüm özsu ekipmanları, otomatik yükleme sensörlü kurutur. Tahıl kurutucusu yeterli kadar yüklendiğinde, yükleme motorları otomatik olarak kapanır.




Otomotaiik Nem Ölçer

ÖZSU mobil tahıl kurutucuları, opsiyonel olarak yüksek hassasiyetli nem ölçme sensörü ile donatılabilmektedir. Bu nem ölçer kurutulmuş ürün içeriğinin nem değerini gösterir. Otomatik nem ölçer elektrik paneli ile kurutma işleminin tam otomatik kontrolünü sağlar. Tahılın arzulan nem içeriğine ulaştıktan sonra kurutma işlemi durur.



Kuyurk Mili

ÖZSU hem PTO hem elektrik motorlu kurutucular üretti. PTO, elektrik siz yerler için önemlidir. PTO sistemli çift-çiler tahıl kurutucularını traktörle başka bir yere kolayca taşıyabilirler.

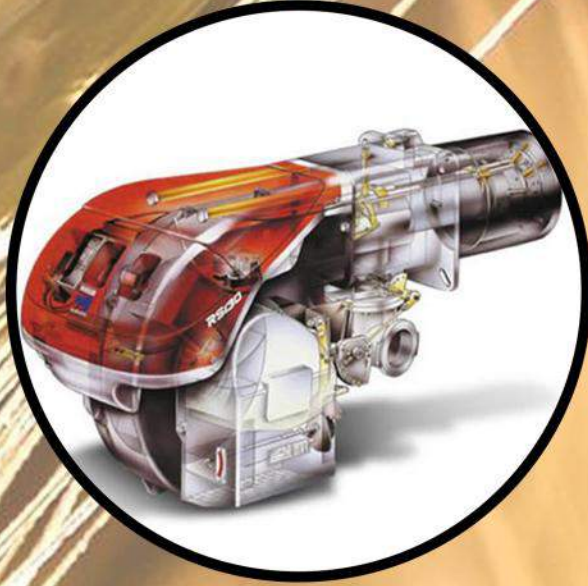

DİZEL- GAZ BRULÖR

ÖZSU mobil hububat kurutucuları farklı yakıtlarla çalışabilir. Bu günlerde en popüler kurutucu gazlı brulörlüdür. Dizel yakıtlı hububat kurutuculara kıyasla daha yüksek enerji verimliliğine sahiptirler. Kurutucularımız İtalya üreticilerinden RIELLO nun dizel ve gaz brulörleri ile donatılmıştır.

Katı Yakıt Kazanlı Kurutucular

Diğer kurutucu üreticileri ile ÖZSU arasındaki en büyük fark katı yakıt üniteli kurutucular dır. Bunlar tamamen brulörlü gibi çalışmaktadır. Operatör kurutma işlemine başladıktan sonra ünite kömür veya peleti bunkerden otomatik olarak içine alıp yanma işlemi başlar.



Kolay Kullanım

ÖZSU, dizel, gaz ve katı yakıtlı mobil tahıl kurutma makine-leri üretiminde uzmanlaşmıştır. ÖZSU nun tahıl kurutucula-rı rahatlıkla buğday, çeltik, mısır ve ayçiçeği gibi kuru mad-deler için kullanılıyor. Mobil özellik sayesinde müşterilerimiz kurutucularını kolaylıkla başka bölgelere taşıyabilmektedir.



7/24 Kurutma

ÖZSU kurutucuları ile 7 gün 24 saat kurutma yapıla-bilmekte. çiftçilerimizin ortak düşüncesi hızlı bir biçim-de ürünlerini kurutup ekonomiye kazandırmaktır. Bu düşünce ile yola çıkarak ÖZSU kurutucuları tüm hasat sezonu boyunca durmaksızın çalışma prensibine göre tasarlanmıştır.

Düşük Yakıt Tüketimi

ÖZSU olarak yakıt tüketiminin kurutucularda olan en büyük gider kaynağı olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle yakıt tüketimini minimuma indirmek amacı ile katı yakıt üniteli kurutucularımızı üretimimize aldık. Katı yakıt üniteli kurutucularımızla çiftçilerimiz diğer markalar-dan %50 daha az yakıt sarfiyatı yapmaktadırlar.



Neden Mobil Tahıl Kurutucuları?

Çiftliklerde tahıl kurutma ve depolama çıktı kalamının en büyüklerinden bir tanesi dir. Aşağıda mobil tahıl kurutucuların sizin açınızdan karlı bir yatırım olduğunu gösterir maddeleri görebilirsiniz.

1- Hasadın Kontrolü Szide Olsun

Mobil tahıl kurutucu hava koşullarından ve hasat zamanından etkilenmeden, hasadı yapılan ürünü kurutup depolamaya veya direk satışa hazır hale getirebilir. Bu özellik sayesinde beklemeden hasat yapılabilmekte.



2- Kurutma ve Temizleme

Hasat edilen ürünleri kurutma esnasında ürünleri temizleme ve cilalama gibi özelliği bulunması dolayısıyla, ürünlerinizin pazar değeri artmakta. ayrıca ürünlerinizin randıman değerinde hatırı sayılır bir yükseliş gözlenmektedir.

3 -Basit, Sağlam ve Güvenilir.

Mobil tahıl kurutucular bütün tahıl cinslerini kurutabilmektedir. İster yüksek ister düşük nem oranına sahip olsun. İster küçük isterseniz büyük kapasitelerde kurutma sağlayabilmektedir. Basit, kanıtlanmış tasarım. Çalıştırın, yönetin ve sürdürün.



Technical Informations

Model		TKM10	TKM15
Cylinder diameter / Çember Çapı	mm	2400	2400
Capacity / Kapasite	m ³	10	15
Capacity / Kapasite	ton	7,7	11,5
Dryer height in transport position / Taşıma Yüksekliği	mm	3700	3700
Dryer height in working position / Çalışma Yüksekliği	mm	3800	4700
Daily Production for Corn / Günlük Mısır Üretim			
From %20 to %14 / %20 den %14 e	ton	62,4	93,6
From %25 to %14 / %25 den %14 e	ton	48	72
Tractor nominal power / Traktör nominal güç	Hp	50	50
Diesel Tank Capacity / Dizel Tank Kapasitesi	Liter	650	650
Number of wheels / Tekerlek Sayısı	Pieces	2	2
Main auger diameter / Ana helezon Çapı	mm	350	350
Total Power / Toplam Güç	Kw	30,4	34,4
Burner Power/ Brulör Güç	Kw	261/474	261/474
Biological version available? / Katı Yakıt Ünitesi ?		Yes	Yes
Gas burner available ? / Gaz brulörü ?		Yes	Yes
PTO transmission available? / Kuyruk Mili ?		Yes	Yes
PTO combined with one electric motor available?/ Kuyruk Mil ve Motor? Yes		Yes	Yes





TKM18	TKM25	TKM33	TKM40	TKM60	TKM75
2400	3000	3300	3300	4400	4400
18	25	33	40	60	75
13,8	19,3	25,4	30,8	46,2	57,75
3700	4200	4200	4200	-	-
5600	6700	6700	7600	9400	10400
109,2	146,9	187,2	231,4	317,2	382,2
84	113	144	178	244	294
65	80	80	80	120	120
650	800	800	800	1100	1100
2	2	4	4	-	-
350	350	350	350	500	500
37,9	45,8	45,8	45,8	79,1	79,1
261/474	332/711	332/711	332/711	498/948	498/948
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes





ÖZSU®



Discover
the potential



Bandırma OIZ Tastepe Locality No:10
Gonen / BALIKESİR - TURKEY

+90 (266) 762 15 94 - +90 (266) 762 51 51

export@ozsu.com.tr www.ozsu.com.tr