




www.ozsu.com.tr

TKM 10

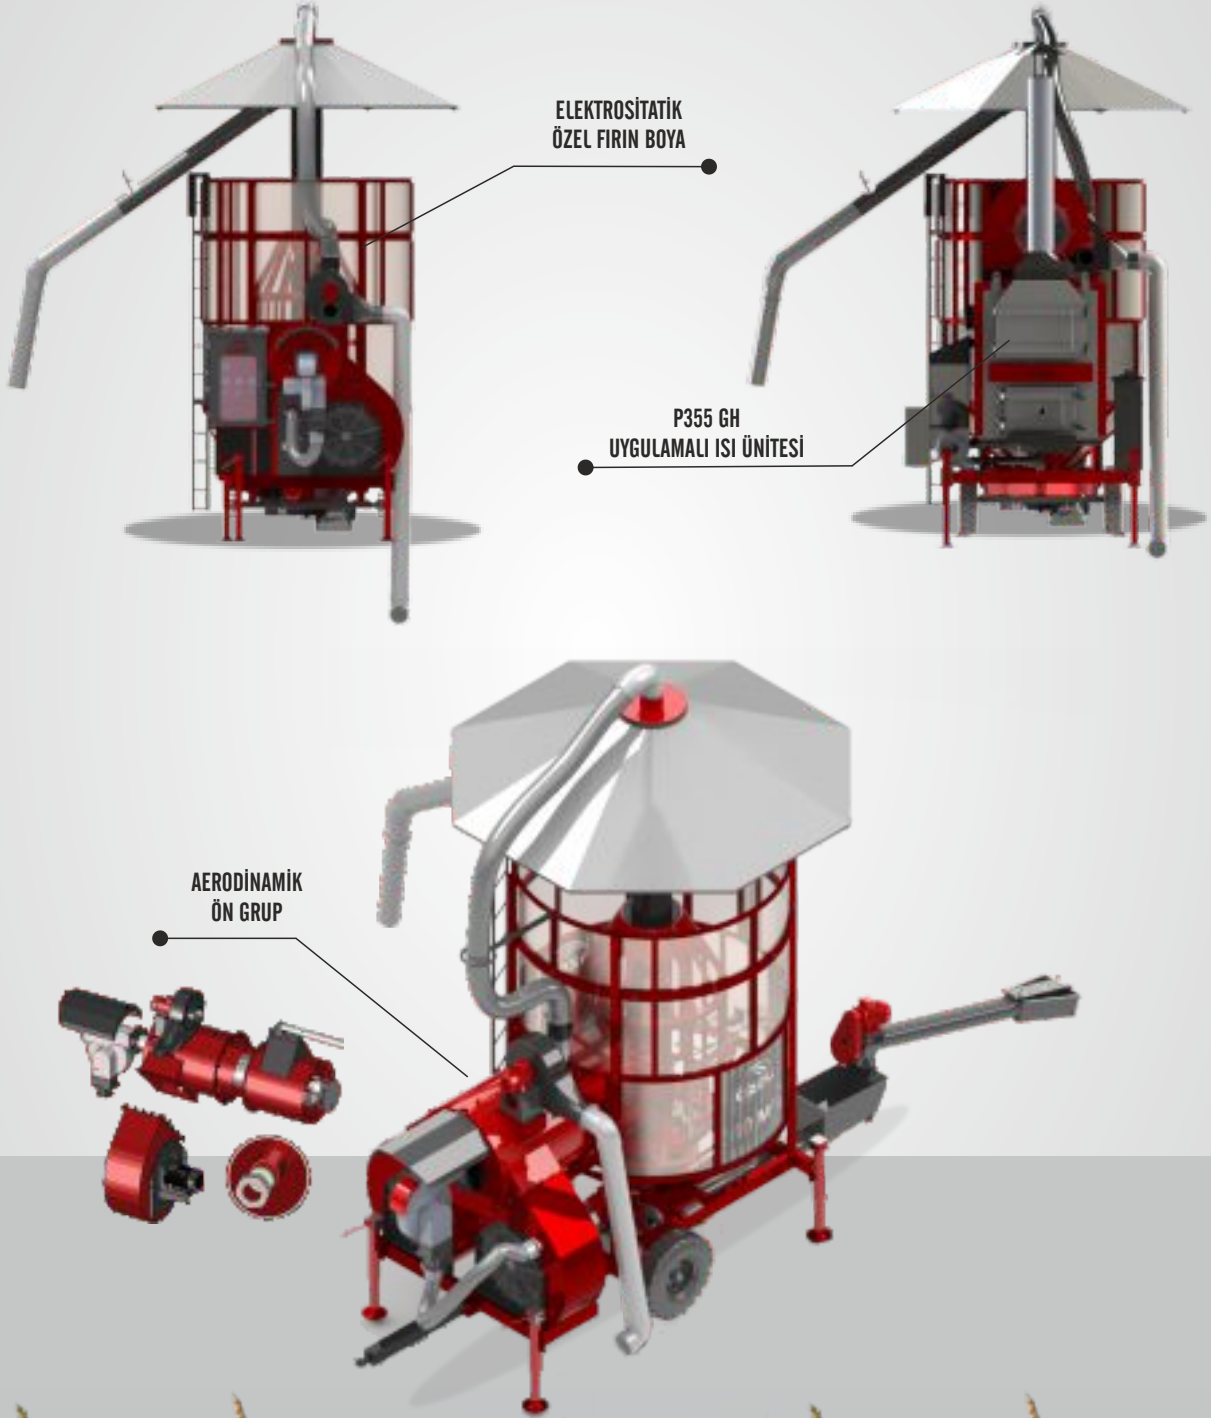

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ • KATI YAKIT



Teknik detayları
görmek için
kodu okutun



QR CODE

TKM 10

Toprakta Bereket Var.






TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 10

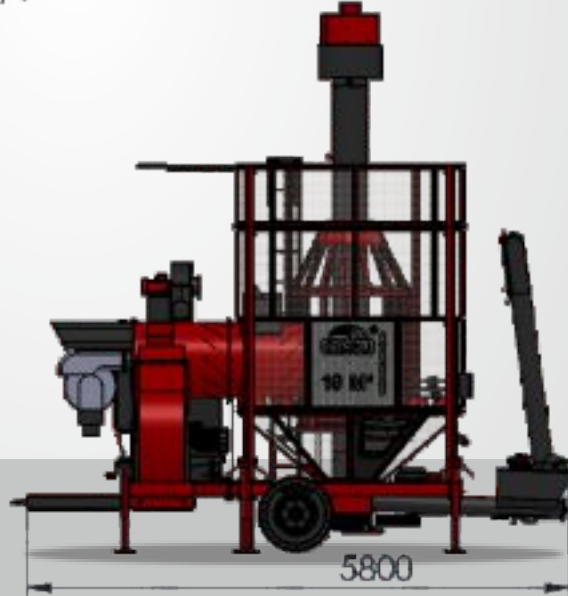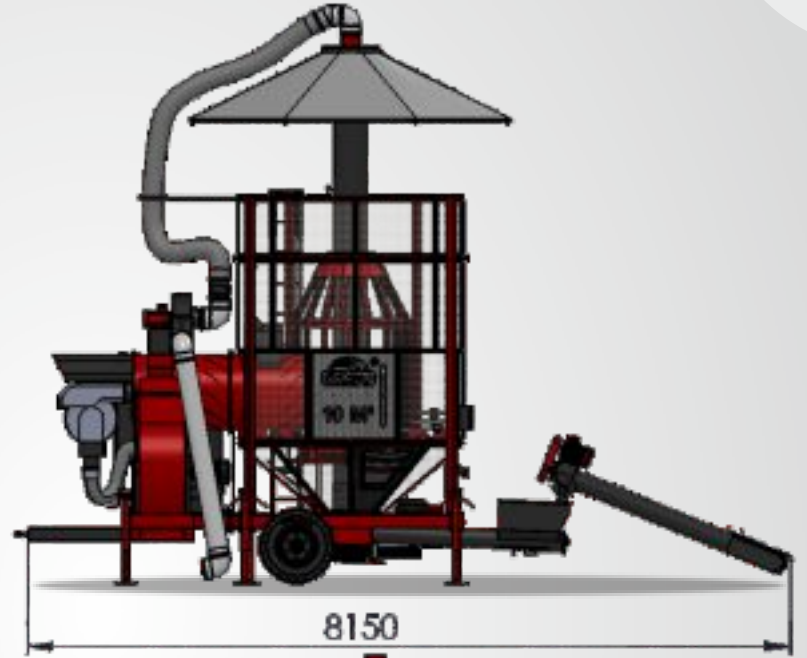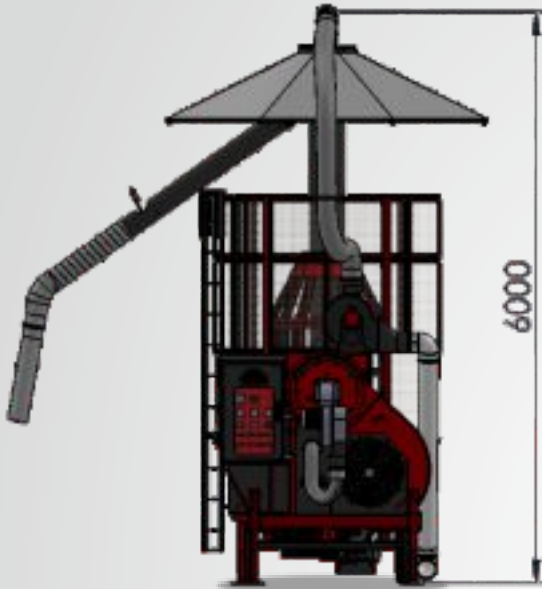

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

	Dizel	Gaz	Katı Yakıt
	DE	GE	SF
Taşıma Uzunluğu	5865 mm.	5865 mm.	7650 mm.
Çalışma Uzunluğu	8200 mm.	8200 mm.	9950 mm.
Genişlik	2400 mm.	2400 mm.	2400 mm.
Taşıma Yüksekliği	5750 mm.	5750 mm.	5750 mm.
Çalışma Yüksekliği	6000 mm.	6000 mm.	6000 mm.
Kapasite	10 m³	10 m³	10 m³
Mısır Ağırlık (Yoğunluk 0,7)	7 Ton/Gün	7 Ton/Gün	7 Ton/Gün
Pirinç Ağırlık (Yoğunluk 0,65)	15 Ton/Gün	15 Ton/Gün	15 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırlık (Yoğunluk 0,28)	2,8 Ton/Gün	2,8 Ton/Gün	2,8 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	42 Ton/Gün	42 Ton/Gün	42 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	25 Ton/Gün	25 Ton/Gün	25 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	40 Ton/Gün	40 Ton/Gün	40 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava ile 0,8 Yoğunluk	25 Ton/Gün	25 Ton/Gün	25 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	19 Ton/Gün	19 Ton/Gün	19 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava ile 0,28 Yoğunluk	22 Ton/Gün	22 Ton/Gün	22 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden % 13 Neme 75° Hava ile 0,69 Yoğunluk	19 Ton/Gün	19 Ton/Gün	19 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	19 Ton/Gün	19 Ton/Gün	19 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	28 Ton/Gün	28 Ton/Gün	28 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	52,5 cm.	52,5 cm.	52,5 cm.
Motor Gücü			
Ana Helezon	11 kW	11 kW	11 kW
Ana Fan	11 kW	11 kW	11 kW
Yükleme Helezonu	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Toz Fanı	3 kW	3 kW	3 kW
Brülör	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Toplam Güç	34,1 kW	34,1 kW	34,1 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	26000 m³/s	26000 m³/s	26000 m³/s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	30 kW	30 kW	30 kW
Brülör Modeli	RL-50	Rs50	ÖZSU
Yakıt Tüketimi	12,5/25-50 Kg/h	11,6/29-58 Nm³/h	15 Kg / h
Yakıt Tüketimi Ortalama	16 Lt/s	16 Nm³ /h	15 Kg/h
Devir			
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Yükleme Helezonu	1440 d/d	1440 d/d	1440 d/d
Toz Fanı	2800 d/d	2800 d/d	2800 d/d
Ağırlık (Kg)	3560 kg.	3560 kg.	7990 kg.
Çap mm			
Silindir	2400 mm.	2400 mm.	2400 mm.
Ana Helezon	355 mm.	355 mm.	355 mm.
Yükleme Helezonu	200 mm.	200 mm.	200 mm.
Yükleme Helezonun verimliliği	60 Ton/saat	60 Ton/saat	60 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	80 Ton/saat	80 Ton/saat	80 Ton/saat
Yükleme Zamanı	20	20	20
Boşaltma Zamanı	9	9	20
Konteyner Boyutu	6650 x 2400 x 2600	6655 x 2400 x 2600	9000 x 2400 x 2600

Teknik detayları görmek için

kodu okutun



QR CODE

OTM 10

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ