





www.ozsu.com.tr

TKM 100

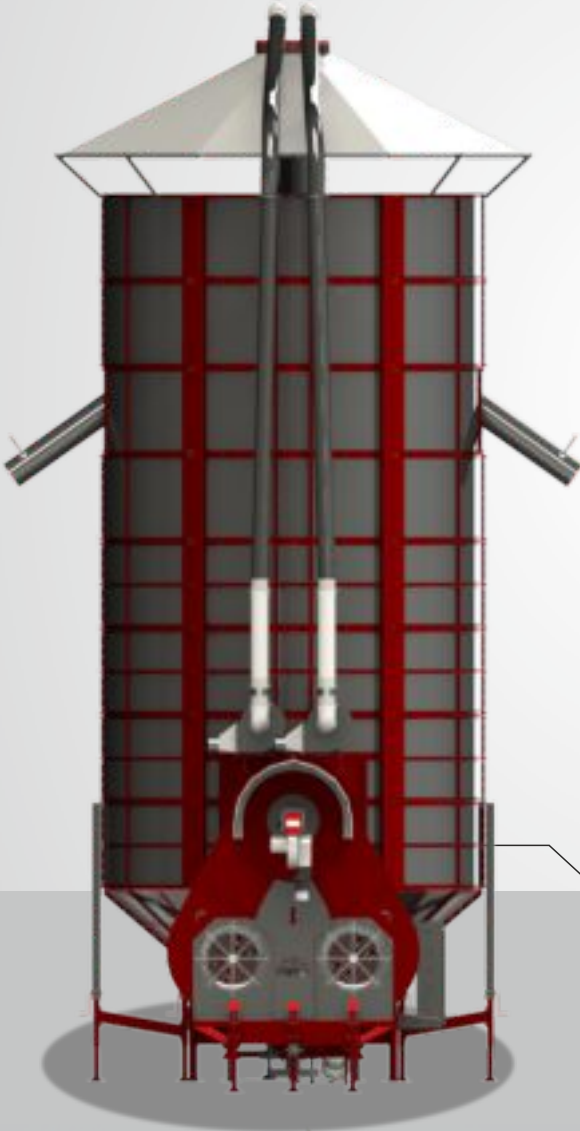

SÜPERSONİK UYGULAMA
ÇİFT FAN
YÜKSEK DEBİ
HIZLI KURUTMA

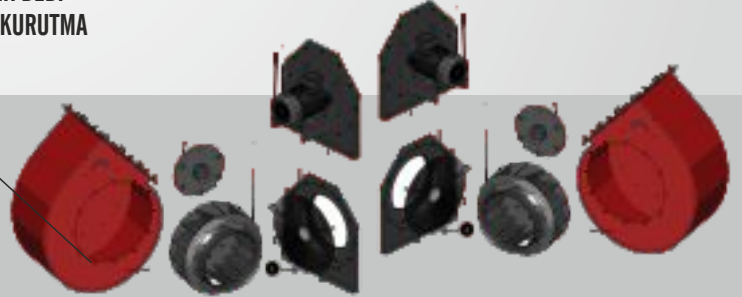

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ

Teknik detayları
görmek için
kodu okutun

QR CODE



TKM 1000


Toprakta Bereket Var.

TAHIL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 100

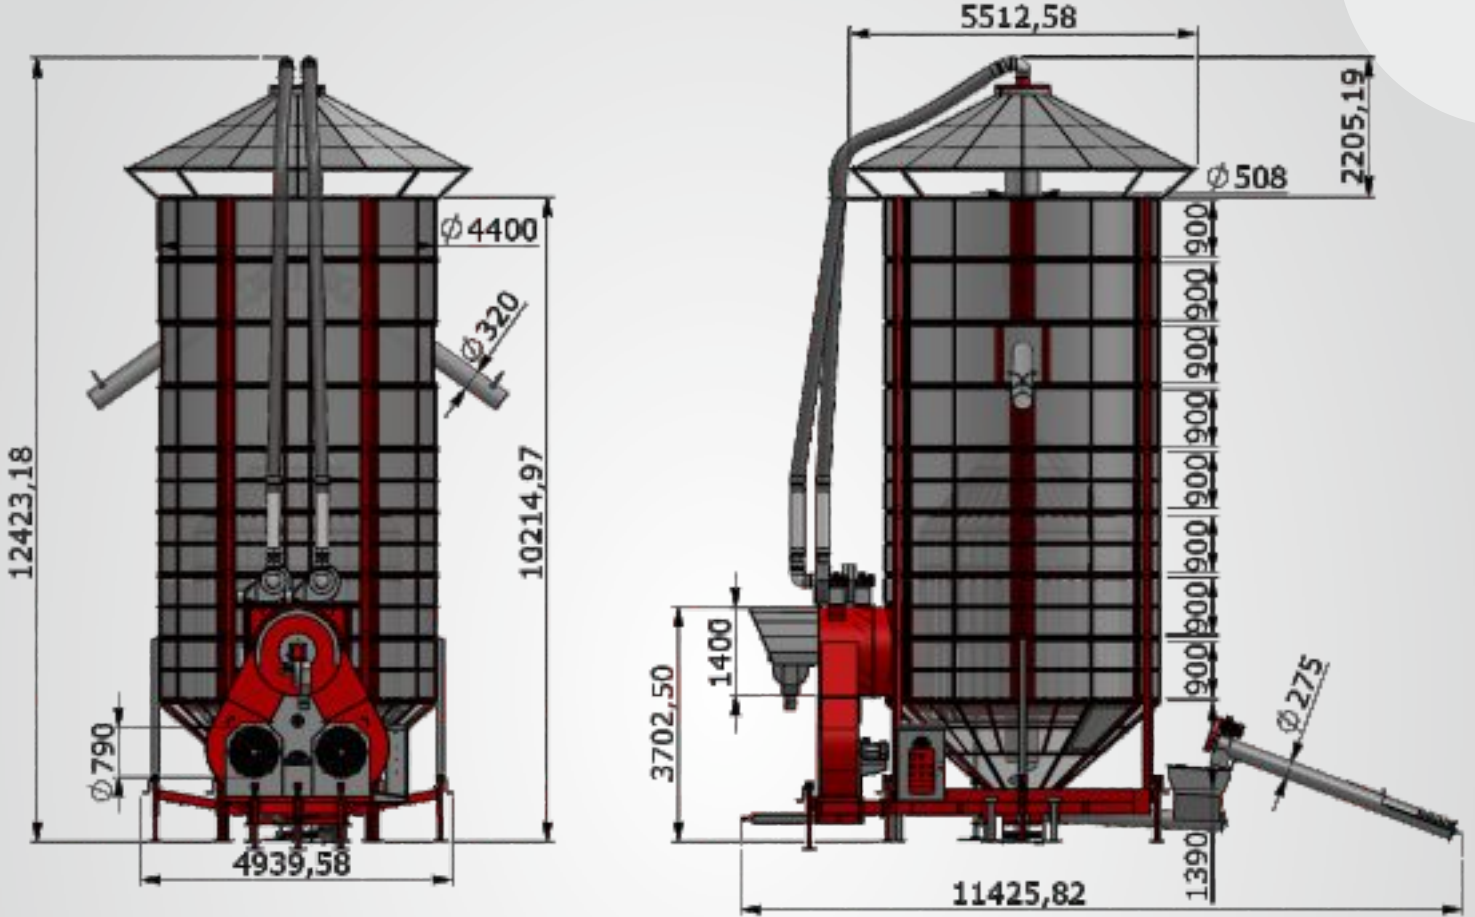

Toprakta Bereket Var.



TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Dizel
DE

Gaz
GE

	Dizel DE	Gaz GE
Taşıma Uzunluğu	- mm.	- mm.
Çalışma Uzunluğu	11500 mm.	11500 mm.
Genişlik	4400 mm.	4400 mm.
Taşıma Yüksekliği	- mm.	- mm.
Çalışma Yüksekliği	12500 mm.	12500 mm.
Kapasite	100 m ³	100 m ³
Mısır Ağırlık (Yoğunluk 0,7)	75 Ton/Gün	75 Ton/Gün
Pirinç Ağırlık (Yoğunluk 0,65)	56,25 Ton/Gün	56,25 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırlık (Yoğunluk 0,28)	26,25 Ton/Gün	26,25 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava İle 0,7 Yoğunluk	331,25 Ton/Gün	331,25 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava İle 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	275 Ton/Gün	275 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava İle 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	440 Ton/Gün	440 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava İle 0,8 Yoğunluk	275 Ton/Gün	275 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava İle 0,7 Yoğunluk	206 Ton/Gün	206 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava İle 0,28 Yoğunluk	210 Ton/Gün	210 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden % 13 Neme 75° Hava İle 0,69 Yoğunluk	165 Ton/Gün	165 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava İle 0,60 Yoğunluk	206 Ton/Gün	206 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava İle 0,60 Yoğunluk	280 Ton/Gün	280 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	55 cm.	55 cm.
Motor Gücü		
Ana Helezon	37 kW	37 kW
Ana Fan	18,5x2 kW	18,5x2 kW
Yükleme Helezonu	7,5+5,5	7,5+5,5
Toz Fanı	3 x 2 kW	3 x 2 kW
Brülör	1,1 kW	1,1 kW
Toplam Güç	94,1 kW	94,1 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	100000 m ³ /s	100000 m ³ /s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	100 kW	100 kW
Brülör Modeli	RL-70 / RL-130	RS-70 / RS-130
Yakıt Tüketimi	21,5/40-70 Kg/h	19/46-81 Nm ³ /h
Yakıt Tüketimi Ortalama	20 Kg/h	20 Nm ³ /h
Devir		
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1550 d/d	1550 d/d
Yükleme Helezonu	1550 d/d	1550 d/d
Toz Fanı	2890 d/d	2890 d/d
Ağırlık (Kg)	11000 kg.	11000 kg.
Çap mm		
Silindir	4400 mm.	4400 mm.
Ana Helezon	500 mm.	500 mm.
Yükleme Helezonu	290 mm.	290 mm.
Yükleme Helezonun verimliliği	100 Ton/saat	100 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	200 Ton/saat	200 Ton/saat
Yükleme Zamanı	45	45
Boşaltma Zamanı	30	30
Konteyner Boyutu	13000 x 2400 x 2900	13000 x 2400 x 2900

Teknik detayları görmek için

kodu okutun



QR CODE

TKM 1000

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ