



www.ozsu.com.tr

TKM 15




AB STANDARTLARINDA
KONTROL PANELİ

ÇİFT AKTARMA DOLDURMA HELEZONU



TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ • KATI YAKIT



TKM 15

Toprakta Bereket Var.







TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 15

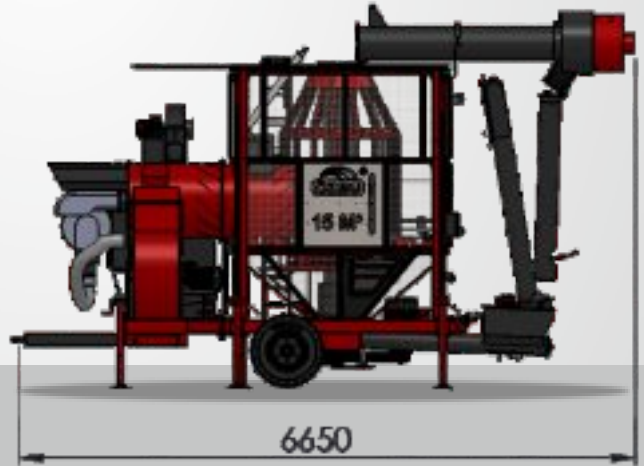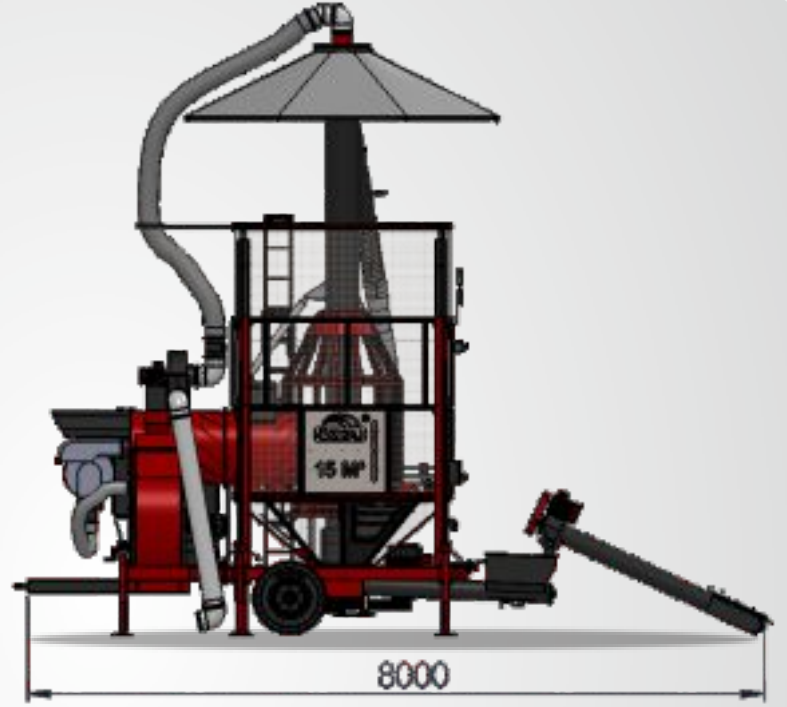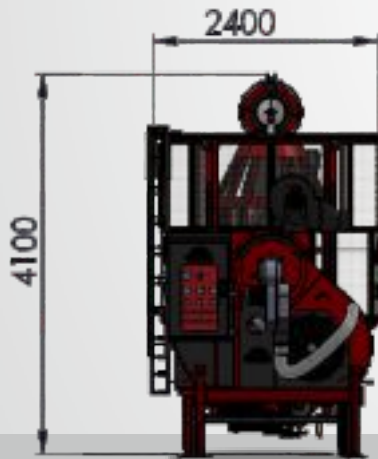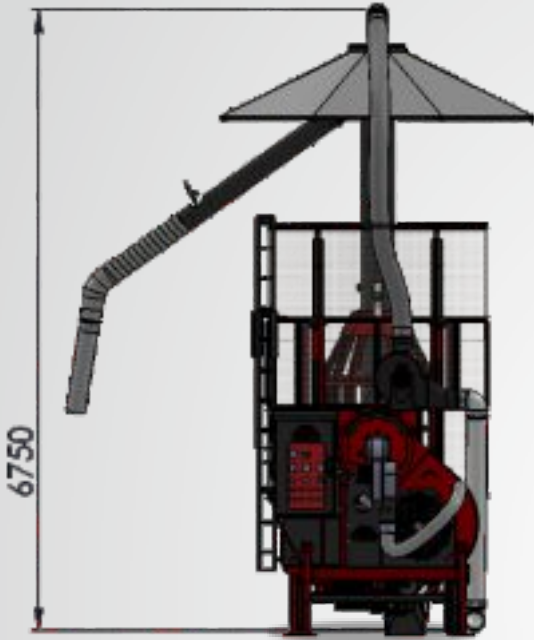

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

	Dizel	Gaz	Katı Yakıt
	DE	GE	SF
Taşıma Uzunluğu	6650 mm.	6650 mm.	8550 mm.
Çalışma Uzunluğu	8100 mm.	8100 mm.	9955 mm.
Genişlik	2400 mm.	2400 mm.	2400 mm.
Taşıma Yüksekliği	4200 mm.	4200 mm.	4200 mm.
Çalışma Yüksekliği	6800 mm.	6800 mm.	6800 mm.
Kapasite	15 m³	15 m³	15 m³
Mısır Ağırılık (Yoğunluk 0,7)	10,5 Ton/Gün	10,5 Ton/Gün	10,5 Ton/Gün
Pirinç Ağırılık (Yoğunluk 0,65)	9 Ton/Gün	9 Ton/Gün	9 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırılık (Yoğunluk 0,28)	4,2 Ton/Gün	4,2 Ton/Gün	4,2 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	86 Ton/Gün	86 Ton/Gün	86 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	48 Ton/Gün	48 Ton/Gün	48 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	77 Ton/Gün	77 Ton/Gün	77 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava ile 0,8 Yoğunluk	48 Ton/Gün	48 Ton/Gün	48 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	36 Ton/Gün	36 Ton/Gün	36 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava ile 0,28 Yoğunluk	33,6 Ton/Gün	33,6 Ton/Gün	33,6 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden % 13 Neme 75° Hava ile 0,69 Yoğunluk	22 Ton/Gün	22 Ton/Gün	22 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	27 Ton/Gün	27 Ton/Gün	27 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	38 Ton/Gün	38 Ton/Gün	38 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	52,5 cm.	52,5 cm.	52,5 cm.
Motor Gücü			
Ana Helezon	15 kW	15 kW	15 kW
Ana Fan	11 kW	11 kW	11 kW
Yükleme Helezonu	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Toz Fanı	3 kW	3 kW	3 kW
Brülör	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Toplam Güç	38,1 kW	38,1 kW	38,1 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	26000 m³/s	26000 m³/s	26000 m³/s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	30 kW	30 kW	45 kW
Brülör Modeli	RL50-RL70	RS50-RS70	ÖZSU
Yakıt Tüketimi	21,5/40-70 Kg/h	19/46,5 - 81,4 Nm³/h	20 Kg /h
Yakıt Tüketimi Ortalama	20 Kg/h	20 Nm³/h	20 Kg/h
Devir			
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1400 d/d	1400 d/d	1400 d/d
Yükleme Helezonu	1400 d/d	1400 d/d	1400 d/d
Toz Fanı	2800 d/d	2800 d/d	2800 d/d
Ağırlık (Kg)	3960 kg.	3960 kg.	8390 kg.
Çap mm			
Silindir	2400 mm.	2400 mm.	2400 mm.
Ana Helezon	355 mm.	355 mm.	355 mm.
Yükleme Helezonu	200 mm.	200 mm.	200 mm.
Yükleme Helezonun verimliliği	60 Ton/saat	60 Ton/saat	60 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	80 Ton/saat	80 Ton/saat	80 Ton/saat
Yükleme Zamanı	20	20	30
Boşaltma Zamanı	20	20	30
Konteyner Boyutu	6650 x 2400 x 2600	6650 x 2400 x 2600	9000 x 2400 x 2600

Teknik detayları
görmek için

kodu okutun



QR CODE

51M1

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ