



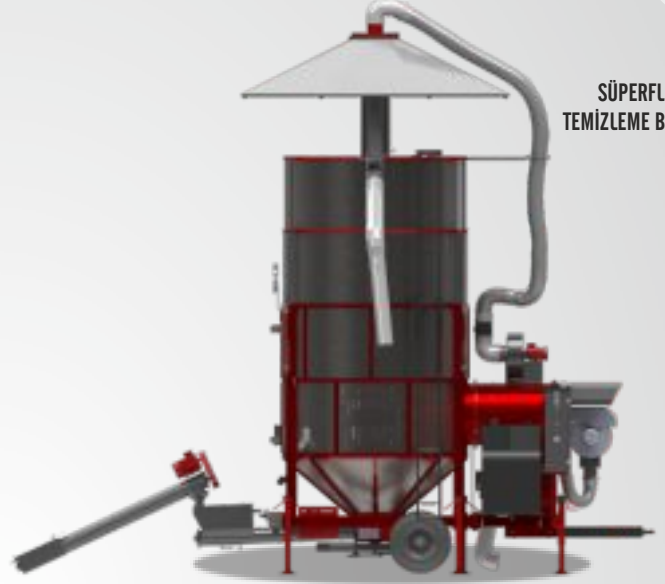

www.ozsu.com.tr

TKM 18

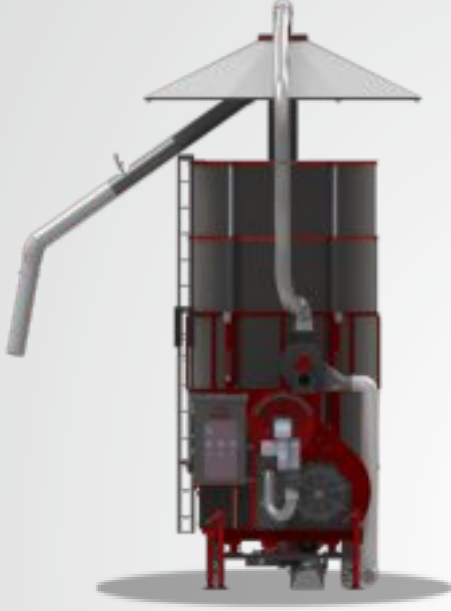

SÜPERFLEX
TEMİZLEME BORUSU



YÜKSEK PERFORMANSLI
ULTRA SESSİZ FAN



TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ • KATI YAKIT



Teknik detayları
görmek için
kodu okutun



QR CODE

TKM 18



Toprakta Bereket Var.






TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 18

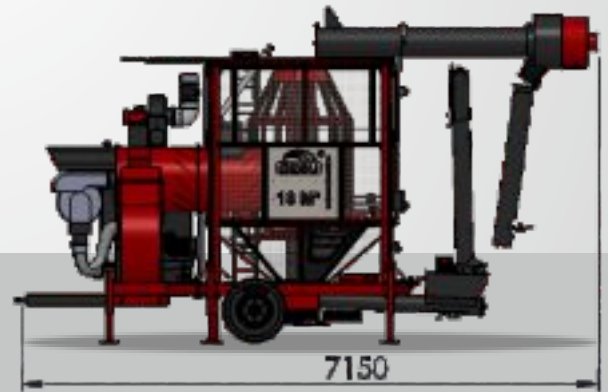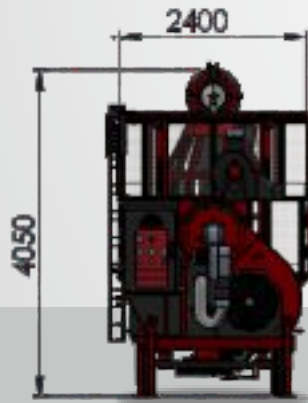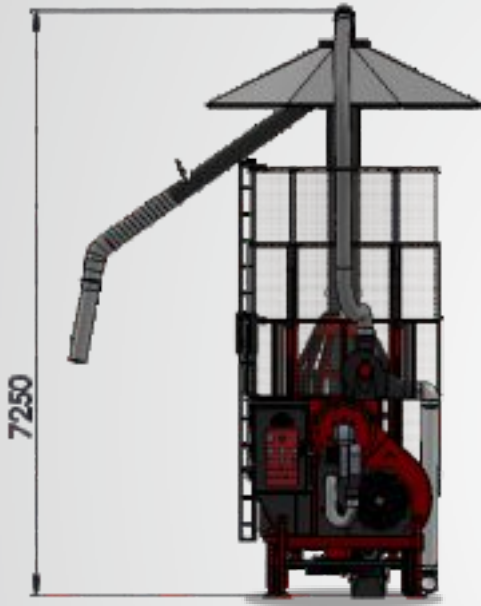

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Dizel

Gaz

Katı Yakıt

DE

GE

SF

Taşıma Uzunluğu	7250 mm.	7250 mm.	9050 mm.
Çalışma Uzunluğu	8150 mm.	8150 mm.	9950 mm.
Genişlik	2400 mm.	2400 mm.	2400 mm.
Taşıma Yüksekliği	4200 mm.	4200 mm.	4200 mm.
Çalışma Yüksekliği	7300 mm.	7300 mm.	7300 mm.
Kapasite	18 m³	18 m³	18 m³
Mısır Ağırlık (Yoğunluk 0,7)	12,6 Ton/Gün	12,6 Ton/Gün	12,6 Ton/Gün
Pirinç Ağırlık (Yoğunluk 0,65)	10,8 Ton/Gün	10,8 Ton/Gün	10,8 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırlık (Yoğunluk 0,28)	5,1 Ton/Gün	5,1 Ton/Gün	5,1 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	99 Ton/Gün	99 Ton/Gün	99 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	55 Ton/Gün	55 Ton/Gün	55 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	88 Ton/Gün	88 Ton/Gün	88 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava ile 0,8 Yoğunluk	55 Ton/Gün	55 Ton/Gün	55 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	41 Ton/Gün	41 Ton/Gün	41 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava ile 0,28 Yoğunluk	40 Ton/Gün	40 Ton/Gün	40 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden %13 Neme 75° Hava ile 0,69 Yoğunluk	41 Ton/Gün	41 Ton/Gün	41 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	33 Ton/Gün	33 Ton/Gün	33 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	48 Ton/Gün	48 Ton/Gün	48 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	52,5 cm.	52,5 cm.	52,5 cm.
Motor Gücü			
Ana Helezon	15 kW	15 kW	15 kW
Ana Fan	11 kW	11 kW	11 kW
Yükleme Helezonu	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Toz Fanı	3 kW	3 kW	3 kW
Brülör	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Toplam Güç	38,1 kW	38,1 kW	38,1 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	26000 m³/s	26000 m³/s	26000 m³/s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	50 kW	50 kW	50 kW
Brülör Modeli	RL-50 / RL-70	RS-50 / RS-70	ÖZSU
Yakıt Tüketimi	21,5/40-70 Kg/h	19/46-81,4 Nm³/h	20 Kg /h
Yakıt Tüketimi Ortalama	20 Kg/h	20 Nm³/h	20 Nm³/h
Devir			
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1400 d/d	1400 d/d	1400 d/d
Yükleme Helezonu	1400 d/d	1400 d/d	1400 d/d
Toz Fanı	2800 d/d	2800 d/d	2800 d/d
Ağırlık (Kg)	4160 kg.	4160 kg.	8590 kg.
Çap mm			
Silindir	2400 mm.	2400 mm.	2400 mm.
Ana Helezon	355 mm.	355 mm.	355 mm.
Yükleme Helezonu	200 mm.	200 mm.	200 mm.
Yükleme Helezonu verimliliği	60 Ton/saat	60 Ton/saat	60 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	80 Ton/saat	80 Ton/saat	80 Ton/saat
Yükleme Zamanı	30	30	30
Boşaltma Zamanı	30	30	30
Konteyner Boyutu	6650 x 2400 x 2600	6655 x 2400 x 2600	9000 x 2400 x 2600

Teknik detayları görmek için

kodu okutun



QR CODE

81 MTKT

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ