



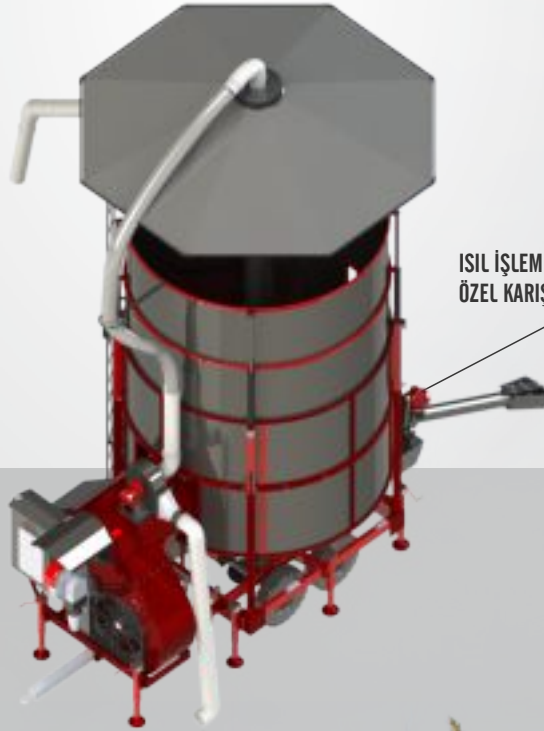

www.ozsu.com.tr

TKM 33

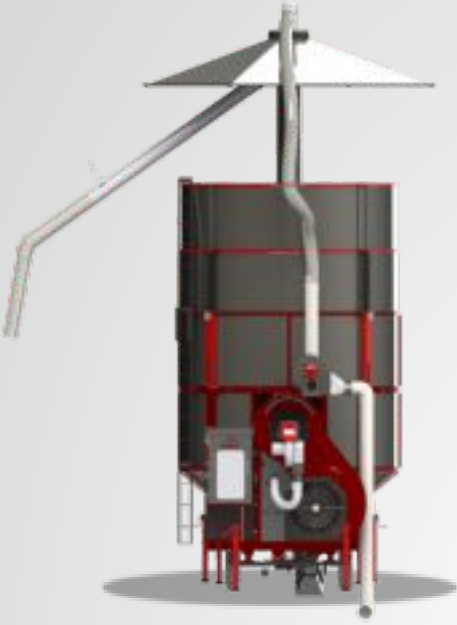

ISIL İŞLEMİ DİZAYN EDİLMİŞ
ÖZEL KARIŞTIRMA SİSTEMİ



TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ • KATI YAKIT



Teknik detayları
görmek için
kodu okutun



QR CODE

TKM 33

Toprakta Bereket Var.





TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 33

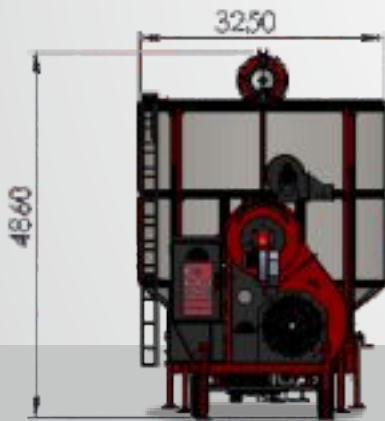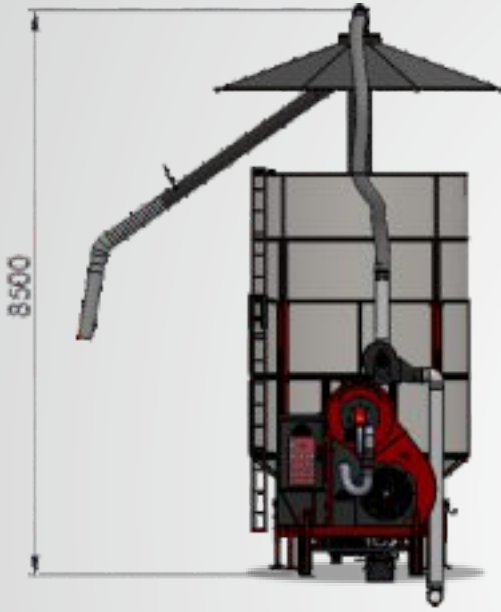

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

	Dizel	Gaz	Katı Yakıt
	DE	GE	SF
Taşıma Uzunluğu	8150 mm.	8150 mm.	10200 mm.
Çalışma Uzunluğu	8510 mm.	8510 mm.	10700 mm.
Genişlik	3300 mm.	3300 mm.	3300 mm.
Taşıma Yüksekliği	4880 mm.	4880 mm.	4900 mm.
Çalışma Yüksekliği	8500 mm.	8500 mm.	8500 mm.
Kapasite	33 m³	33 m³	33 m³
Mısır Ağırlık (Yoğunluk 0,7)	23,1 Ton/Gün	23,1 Ton/Gün	23,1 Ton/Gün
Pirinç Ağırlık (Yoğunluk 0,65)	20 Ton/Gün	20 Ton/Gün	20 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırlık (Yoğunluk 0,28)	9,2 Ton/Gün	9,2 Ton/Gün	9,2 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	170 Ton/Gün	170 Ton/Gün	170 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	156 Ton/Gün	156 Ton/Gün	156 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava ile 0,8 Yoğunluk	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	90 Ton/Gün	90 Ton/Gün	90 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava ile 0,28 Yoğunluk	74 Ton/Gün	74 Ton/Gün	74 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden %13 Neme 75° Hava ile 0,69 Yoğunluk	90 Ton/Gün	90 Ton/Gün	90 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	64 Ton/Gün	64 Ton/Gün	64 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	96 Ton/Gün	96 Ton/Gün	96 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	55 cm.	55 cm.	55 cm.
Motor Gücü			
Ana Helezon	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW
Ana Fan	18,5 kW	18,5 kW	11 kW
Yükleme Helezonu	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Toz Fanı	3 kW	3 kW	3 kW
Brülör	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Toplam Güç	49,5 kW	49,5 kW	42,3 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	36000 m³/s	36000 m³/s	36000 m³/s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	50 kW	50 kW	50 kW
Brülör Modeli	RL-70 / RL-100	RS-64 / RS-100	ÖZSU
Yakıt Tüketimi	30-60/100 Kg/h	23-70/116 Nm³/h	25 Kg/h
Yakıt Tüketimi Ortalama	25 Kg/h	25 Nm³/h	25 Kg/h
Devir			
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Yükleme Helezonu	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Toz Fanı	2800 d/d	2800 d/d	2800 d/d
Ağırlık (Kg)	5550 kg.	5550 kg.	9980 kg.
Çap mm			
Silindir	3300 mm.	3300 mm.	3300 mm.
Ana Helezon	355 mm.	355 mm.	355 mm.
Yükleme Helezonu	200 mm.	200 mm.	200 mm.
Yükleme Helezonun verimliliği	60 Ton/saat	60 Ton/saat	60 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	80 Ton/saat	80 Ton/saat	80 Ton/saat
Yükleme Zamanı	40	40	40
Boşaltma Zamanı	30	30	30
Konteyner Boyutu	10000 x 2400 x 2900	10000 x 2400 x 2900	13000 x 2400 x 2900

Teknik detayları görmek için

kodu okutun



QR CODE

33 MTKT

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ