




www.ozsu.com.tr

TKM 40



MEKANİK VE DİJİTAL
SENSÖR GRUBU

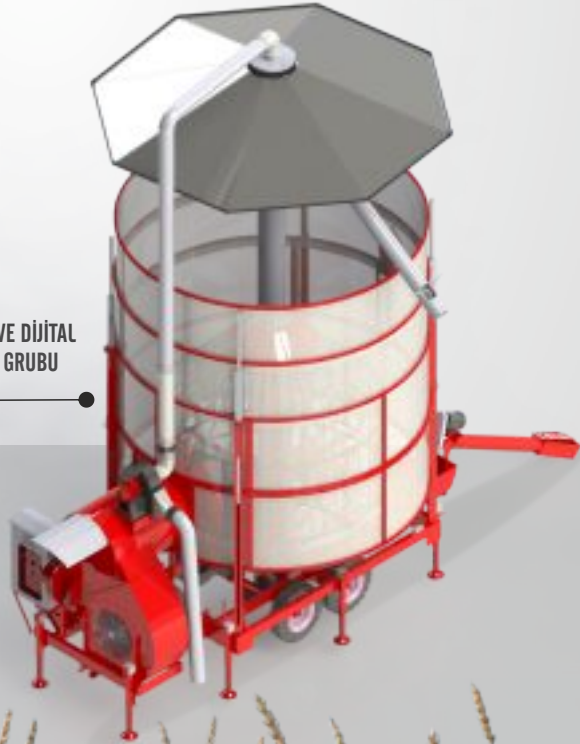

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ • KATI YAKIT



TKM 40

Toprakta Bereket Var.







TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 40

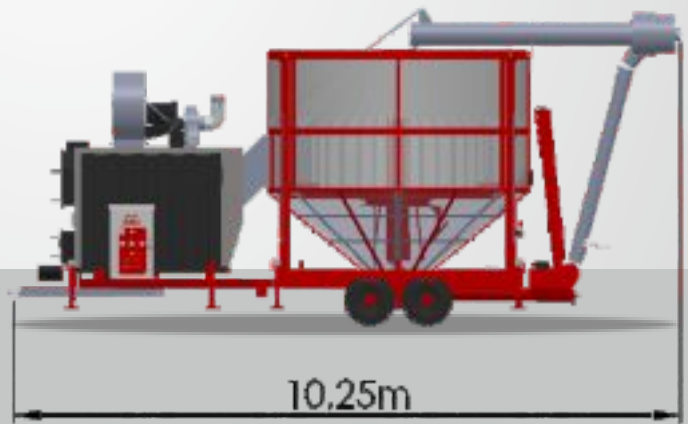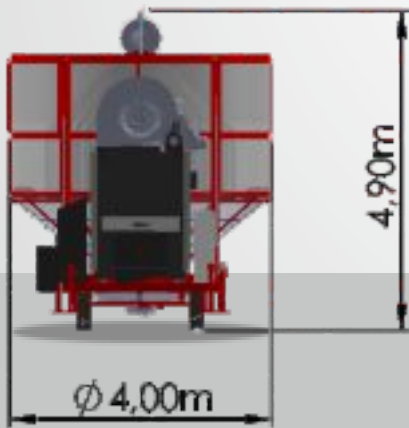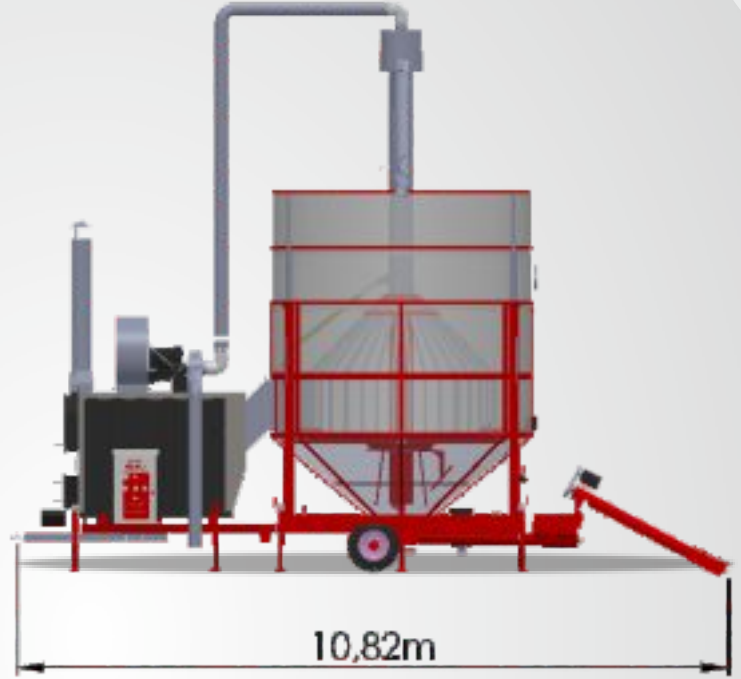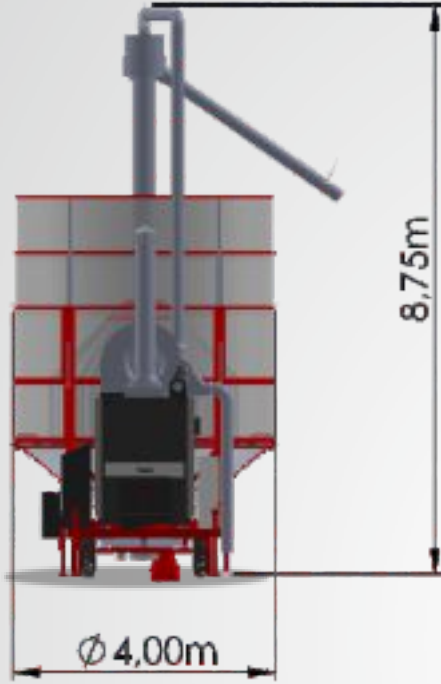

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

	Dizel	Gaz	Katı Yakıt
	DE	GE	SF
Taşıma Uzunluğu	8750 mm.	8750 mm.	10250 mm.
Çalışma Uzunluğu	9340 mm.	9340 mm.	10820 mm.
Genişlik	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.
Taşıma Yüksekliği	4900 mm.	4900 mm.	4900 mm.
Çalışma Yüksekliği	8750 mm.	8750 mm.	8750 mm.
Kapasite	40 m³	40 m³	40 m³
Mısır Ağırlık (Yoğunluk 0,7)	28 Ton/Gün	28 Ton/Gün	28 Ton/Gün
Pirinç Ağırlık (Yoğunluk 0,65)	24 Ton/Gün	24 Ton/Gün	24 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırlık (Yoğunluk 0,28)	11 Ton/Gün	11 Ton/Gün	11 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	180 Ton/Gün	180 Ton/Gün	180 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	140 Ton/Gün	140 Ton/Gün	140 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	196 Ton/Gün	196 Ton/Gün	196 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava ile 0,8 Yoğunluk	135 Ton/Gün	135 Ton/Gün	135 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	112 Ton/Gün	112 Ton/Gün	112 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava ile 0,28 Yoğunluk	80 Ton/Gün	80 Ton/Gün	80 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden % 13 Neme 75° Hava ile 0,69 Yoğunluk	100 Ton/Gün	100 Ton/Gün	100 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	75,6 Ton/Gün	75,6 Ton/Gün	75,6 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	115 Ton/Gün	115 Ton/Gün	115 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	55 cm.	55 cm.	55 cm.
Motor Gücü			
Ana Helezon	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW
Ana Fan	18,5 kW	18,5 kW	11 kW
Yükleme Helezonu	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Toz Fanı	3 kW	3 kW	3 kW
Brülör	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Toplam Güç	49,5 kW	49,5 kW	42,0 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	36000 m³/s	36000 m³/s	36000 m³/s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	75 kW	75 kW	75 kW
Brülör Modeli	RL-70 / RL-100	RS-64 / RS-100	ÖZSU
Yakıt Tüketimi	30/60-100 Kg/h	23/70-116 Nm³/h	25 Kg/h
Yakıt Tüketimi Ortalama	25 Kg/h	25 Nm³/h	25 Kg/h
Devir			
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Yükleme Helezonu	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Toz Fanı	2800 d/d	2800 d/d	2800 d/d
Ağırlık (Kg)	6400 kg.	6400 kg.	10830 kg.
Çap mm			
Silindir	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.
Ana Helezon	355 mm.	355 mm.	355 mm.
Yükleme Helezonu	200 mm.	200 mm.	200 mm.
Yükleme Helezonun verimliliği	60 Ton/saat	60 Ton/saat	60 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	80 Ton/saat	80 Ton/saat	80 Ton/saat
Yükleme Zamanı	60	60	60
Boşaltma Zamanı	45	45	45
Konteyner Boyutu	10000 x 2400 x 2900	10000 x 2400 x 2900	13000 x 2400 x 2900

Teknik detayları görmek için

kodu okutun



QR CODE

TKM 40

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ