




www.ozsu.com.tr

TKM 55



HIZLI DOLUM İÇİN
YÜKSEK KAPASİTELİ HELEZON

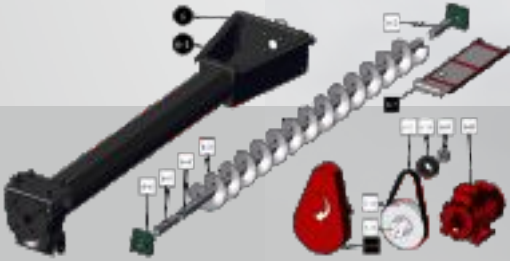

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ • KATI YAKIT



TKM 55



Toprakta Bereket Var.






TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 55

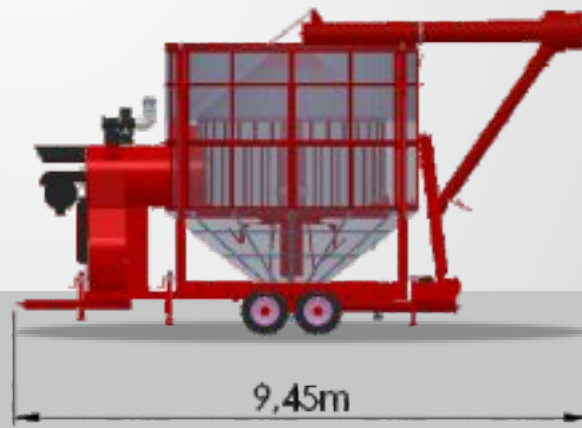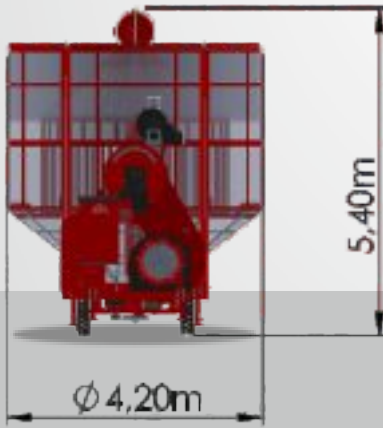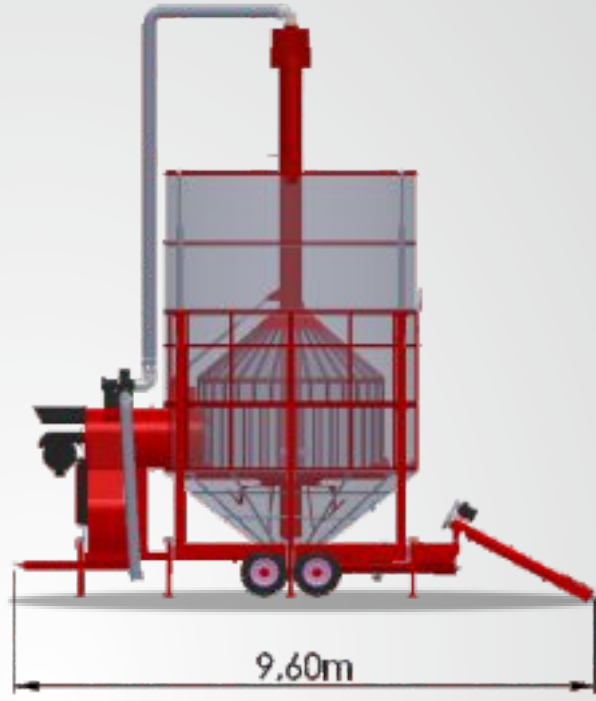

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

	Dizel	Gaz	Katı Yakıt
	DE	GE	SF
Taşıma Uzunluğu	9450 mm.	9450 mm.	10750 mm.
Çalışma Uzunluğu	9600 mm.	9600 mm.	11050 mm.
Genişlik	4200 mm.	4200 mm.	4200 mm.
Taşıma Yüksekliği	5400 mm.	5400 mm.	5400 mm.
Çalışma Yüksekliği	9770 mm.	9770 mm.	9400 mm.
Kapasite	55 m³	55 m³	55 m³
Mısır Ağırılık (Yoğunluk 0,7)	38,5 Ton/Gün	38,5 Ton/Gün	38,5 Ton/Gün
Pirinç Ağırılık (Yoğunluk 0,65)	33 Ton/Gün	33 Ton/Gün	33 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırılık (Yoğunluk 0,28)	15,4 Ton/Gün	15,4 Ton/Gün	15,4 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	225 Ton/Gün	225 Ton/Gün	225 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	161 Ton/Gün	161 Ton/Gün	161 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	235 Ton/Gün	235 Ton/Gün	235 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava ile 0,8 Yoğunluk	157 Ton/Gün	157 Ton/Gün	157 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava ile 0,28 Yoğunluk	125 Ton/Gün	125 Ton/Gün	125 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden % 13 Neme 75° Hava ile 0,69 Yoğunluk	118 Ton/Gün	118 Ton/Gün	118 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	100 Ton/Gün	100 Ton/Gün	100 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	140 Ton/Gün	140 Ton/Gün	140 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	55 cm.	55 cm.	55 cm.
Motor Gücü			
Ana Helezon	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW
Ana Fan	18,5 kW	18,5 kW	11 kW
Yükleme Helezonu	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Toz Fanı	3 kW	3 kW	3 kW
Brülör	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Toplam Güç	49,5 kW	49,5 kW	46,0 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	36000 m³/s	36000 m³/s	36000 m³/s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	75 kW	75 kW	75 kW
Brülör Modeli	RL-70 / RL-100	RS-64 / RS-100	ÖZSU
Yakıt Tüketimi	30/60-100 Kg/h	23/70-116 Nm³/h	25 Kg/h
Yakıt Tüketimi Ortalama	25 Kg/h	25 Nm³/h	25 Kg/h
Devir			
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Yükleme Helezonu	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Toz Fanı	2800 d/d	2800 d/d	2800 d/d
Ağırlık (Kg)	8020 kg.	8020 kg.	12450 kg.
Çap mm			
Silindir	4200 mm.	4200 mm.	4200 mm.
Ana Helezon	355 mm.	355 mm.	355 mm.
Yükleme Helezonu	200 mm.	200 mm.	200 mm.
Yükleme Helezonu verimliliği	60 Ton/saat	60 Ton/saat	60 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	80 Ton/saat	80 Ton/saat	80 Ton/saat
Yükleme Zamanı	60	60	60
Boşaltma Zamanı	30	30	30
Konteyner Boyutu	13000 x 2400 x 2900	13000 x 2400 x 2900	13000 x 2400 x 2900

Teknik detayları görmek için

kodu okutun



QR CODE

ÖZSU

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ