




www.ozsu.com.tr

TKM 60

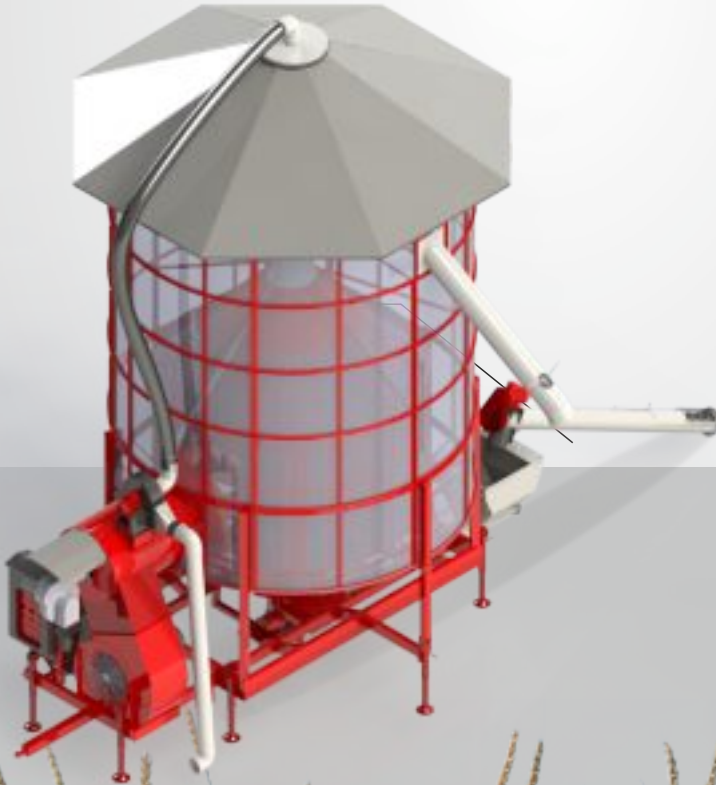

YÜKSEK
PERFORMANSLI
TEMİZLEME FANI



REELLO
BRULÖR

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

• DİZEL • GAZ • KATI YAKIT



TKM 60

Toprakta Bereket Var.






TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ



www.ozsu.com.tr

TKM 60

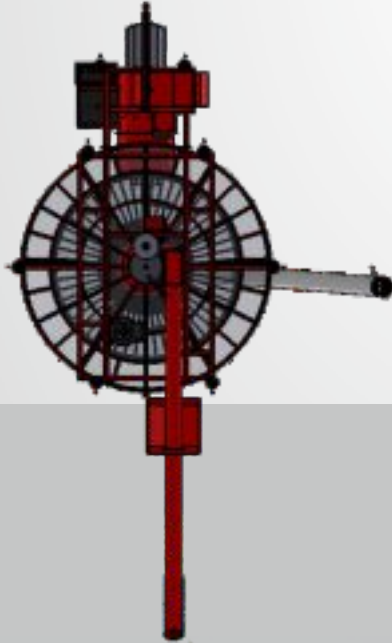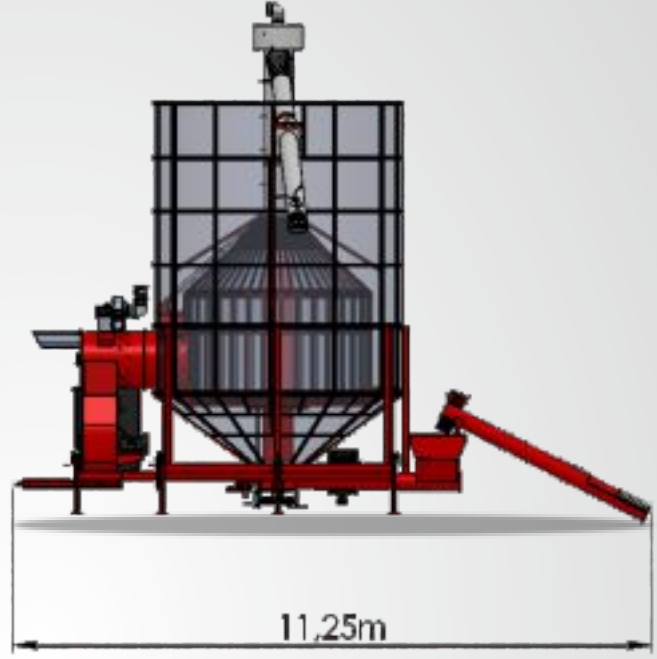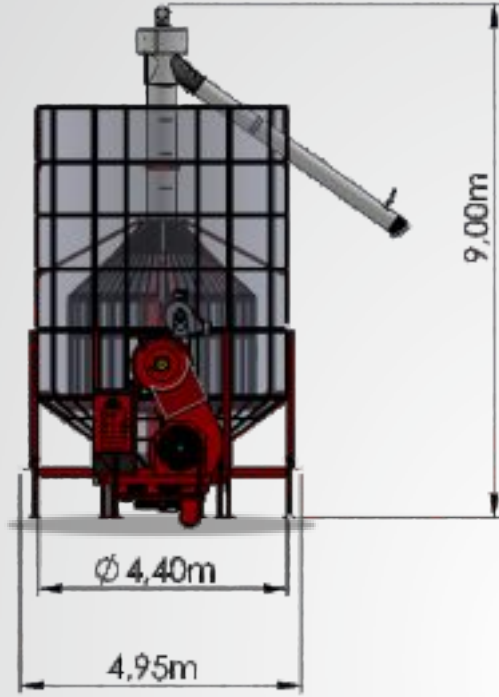

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Dizel

Gaz

Katı Yakıt

DE

GE

SF

Taşıma Uzunluğu	- mm.	- mm.	- mm.
Çalışma Uzunluğu	11250 mm.	11250 mm.	12400 mm.
Genişlik	4400 mm.	4400 mm.	4400 mm.
Taşıma Yüksekliği	- mm.	- mm.	- mm.
Çalışma Yüksekliği	9000 mm.	9000 mm.	9250 mm.
Kapasite	60 m³	60 m³	60 m³
Mısır Ağırlık (Yoğunluk 0,7)	42 Ton/Gün	42 Ton/Gün	42 Ton/Gün
Pirinç Ağırlık (Yoğunluk 0,65)	36 Ton/Gün	36 Ton/Gün	36 Ton/Gün
Ayçiçek Ağırlık (Yoğunluk 0,28)	17 Ton/Gün	17 Ton/Gün	17 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %19 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	240 Ton/Gün	240 Ton/Gün	240 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk -- Ton / Gün (Toz Fanı 2800 D/d)	165 Ton/Gün	165 Ton/Gün	165 Ton/Gün
Mısır / Buğday Kurutulması %21 Nemden %14 Neme 15° Ortam Sıcaklığı 120° Hava ile 0,7 Yoğunluk Ton / Gün	264 Ton/Gün	264 Ton/Gün	264 Ton/Gün
Sorgum Kurutulması %18 Nemden %13 Neme 60° Hava ile 0,8 Yoğunluk	165 Ton/Gün	165 Ton/Gün	165 Ton/Gün
Kanola Kurutulması %16 Nemden %9 Neme 80° Hava ile 0,7 Yoğunluk	124 Ton/Gün	124 Ton/Gün	124 Ton/Gün
Ayçiçek Kurutulması %12 Nemden %8 Neme 65° Hava ile 0,28 Yoğunluk	135 Ton/Gün	135 Ton/Gün	135 Ton/Gün
Soya Kurutulması %24 Nemden % 13 Neme 75° Hava ile 0,69 Yoğunluk	124 Ton/Gün	124 Ton/Gün	124 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %28 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün	120 Ton/Gün
Pirinç Kurutulması %20 Nemden %14 Neme 55° Hava ile 0,60 Yoğunluk	180 Ton/Gün	180 Ton/Gün	180 Ton/Gün
Tahıl Tabakasının Kalınlığı	55 cm.	55 cm.	55 cm.
Motor Gücü			
Ana Helezon	37 kW	37 kW	37 kW
Ana Fan	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW
Yükleme Helezonu	4 x 2 - 5,5 x 2	4 x 2 - 5,5 x 2	4 x 2 - 5,5 x 2
Toz Fanı	3 kW	3 kW	3 kW
Brülör	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Toplam Güç	68-71 kW	68-71 kW	68-71 kW
Kurutucuya verilen hava miktarı	36000-50000 m³/s	36000-50000 m³/s	36000-50000 m³/s
Güç Aktarma kutusu için gereken kw	75 kW	75 kW	75 kW
Brülör Modeli	RL-70 / RL-130	RS-70 / RS-130	ÖZSU
Yakıt Tüketimi	41/80-130 Kg/h	37/93-151 Nm³/h	30 Kg/h
Yakıt Tüketimi Ortalama	30 Kg/h	30 Nm³/h	30 Kg/h
Devir			
Ana Helezon	970 d/d	970 d/d	970 d/d
Ana Fan	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Yükleme Helezonu	1450 d/d	1450 d/d	1450 d/d
Toz Fanı	2800 d/d	2800 d/d	2800 d/d
Ağırlık (Kg)	9580 kg.	9580 kg.	14010 kg.
Çap mm			
Silindir	4400 mm.	4400 mm.	4400 mm.
Ana Helezon	500 mm.	500 mm.	500 mm.
Yükleme Helezonu	275 mm.	275 mm.	275 mm.
Yükleme Helezonun verimliliği	80 Ton/saat	80 Ton/saat	80 Ton/saat
Ana Helezon Verimliliği	120 Ton/saat	120 Ton/saat	120 Ton/saat
Yükleme Zamanı	60	60	60
Boşaltma Zamanı	30	30	30
Konteyner Boyutu	13000 x 2400 x 2900	13000 x 2400 x 2900	13000 x 2400 x 2900

Teknik detayları görmek için

kodu okutun



QR CODE

ÖZMİT

TAHİL KURUTMA MAKİNELERİ